20W Solar Module | Module Flexible Haut Rendement

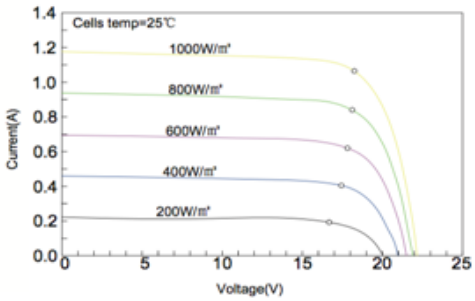

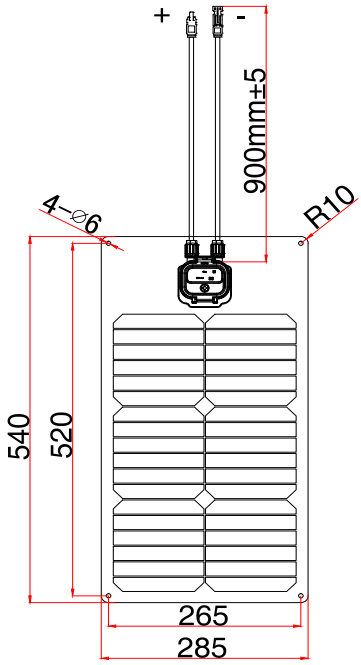

Paramètres Electriques

Modèle	GA-SGMFL20W
Puissance Max. (Pmax)	20W
Rendement Cellules	22,60%
Tension à puissance Max. (Vmp)	18,56V
Intensité à puisance Max. (Imp)	1,19A
Tension à circuit ouvert (Voc)	21,90V
Courant de court-circuit (Isc)	1,26A
Tolérance de puissance Max.	±3%
Tension maximale du système	1000V
Température nominale des cellules	46 °C (+/- 2)

Paramètres Mécaniques

Unité: mm

Type de cellules	Mono. Back Contact SunPower
Nombre de cellules	32 (4x8)
Poids	0,57 kg
Dimensions	490 x 285 x 3mm
Boîte de jonction	oui
Câbles	2 x 90 cm
Connecteurs	MC4 compatible

Coefficient de température

Puissance	-0,38%/ °C
Tension	-0,27%/ °C
Courant	+0,05/ °C

Garanties & Certifications

Garanties	2 ans de garanties produits 10 ans sur une puissance minimale de 90%
Certifications	CE, RoHS, ISO

Les spécifications figurants sur cette documentation sont sucesptibles d'être modifiées sans préavis

GALIX SAS www.galix-solaire.com

11 rue Robert Minder, 67310, Wasselonne, FRANCE | T: +33 (0)3 88 77 95 60 | F: +33 (0)3 88 77 34 36 | commercial@jiawei-europe.com