# 145W Solar Module | Module Flexible Haut Rendement

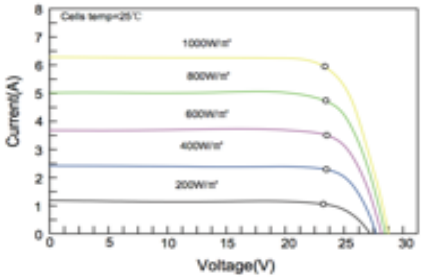


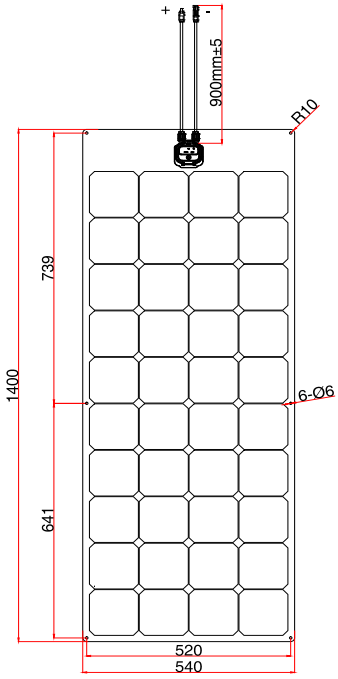


## Paramètres Electriques

| | |
|---|---|
| Modèle | GA-SGMFL145W |
| Puissance Max. (Pmax) | 145W |
| Rendement Cellules | 23,70% |
| Tension à puissance Max. (Vmp) | 24,8V |
| Intensité à puisance Max. (Imp) | 5,83A |
| Tension à circuit ouvert (Voc) | 29,3V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 6,18A |
| Tolérance de puissance Max. | ±3% |
| Tension maximale du système | 1000V |
| Température nominale des cellules | 46 °C (+/- 2) |

## Paramètres Mécaniques

Unité: mm

| | |
|---|---|
| Type de cellules | Mono. Back Contact SunPower |
| Nombre de cellules | 40 (4x10) |
| Poids | 2,63 kg |
| Dimensions | 1330 x 540 x 3mm |
| Boîte de jonction | oui |
| Câbles | 2 x 90 cm |
| Connecteurs | MC4 compatible |

## Coefficient de température

| | |
|---|---|
| Puissance | -0,38%/ °C |
| Tension | -0,27%/ °C |
| Courant | +0,05/ °C |

## Garanties & Certifications

| | |
|---|---|
| Garanties | 2 ans de garanties produits<br>10 ans sur une puissance minimale de 90% |
| Certifications | CE, RoHS, ISO |

Les spécifications figurants sur cette documentation sont sucesptibles d'être modifiées sans préavis


GALIX SAS www.galix-solaire.com

11 rue Robert Minder, 67310, Wasselonne, FRANCE | T: +33 (0)3 88 77 95 60 | F: +33 (0)3 88 77 34 36 | commercial@jiawei-europe.com