GALIX SAS

210 Watt	Module Monocristallin

- 72 cellules monocristallines
- Sélection des meilleures cellules afin d'optimiser le rendement au m2
- Module haute performance ayant une tolérance de 3%
- Verre trempé: le traitement anti-reflet et la haute transparence augmentent la production ainsi que la puissance du module
- Boîte de jonction étanche avec résine, 3 diode by-pass
- Cadre en aluminium anodisé et renforcé avec une double paroi
- Fabriqué pour faire face à des conditions météos difficiles
- Fabriqué dans une usine certifiée ISO9001 et ISO14001

Caractéristiques Electriques

	24 V
Modèle	**GA-M72LB-210**
Puissance Max. (Pm)	210 W
Rendement Module	16,50%
Tension à puissance Max. (Vmp)	37,2 V
Intensité à puissance Max. (Imp)	5,65 A
Tension à circuit ouvert (Voc)	45,9 V
Courant de court-circuit (Isc)	6,0 A
Tolérance de puissance	-3% / + 3%
Tension maximale du système	1000V
Température nominale des cellules	46 °C (+/- 2)

Caractéristiques Mécaniques

Type de cellules	Cellules Monocristallines
Nombre de cellules	72 cellules en série
Poids	16 kg
Dimensions	**1580 x 808 x 35mm**
Cadre	> 15µm aluminum anodisé
Boîte de jonction	TUV Certified
Câbles	4.00mm², 2 x 900mm
Connecteurs	4101 (MC4 compatible)

Coefficients de Température

Puissance	-0,43%/ °C
Tension	-0,36%/ °C

Garantie & Certifications

Garanties	5 ans garanties produits 25 ans de garanties sur la puissance
Certificats	TUV

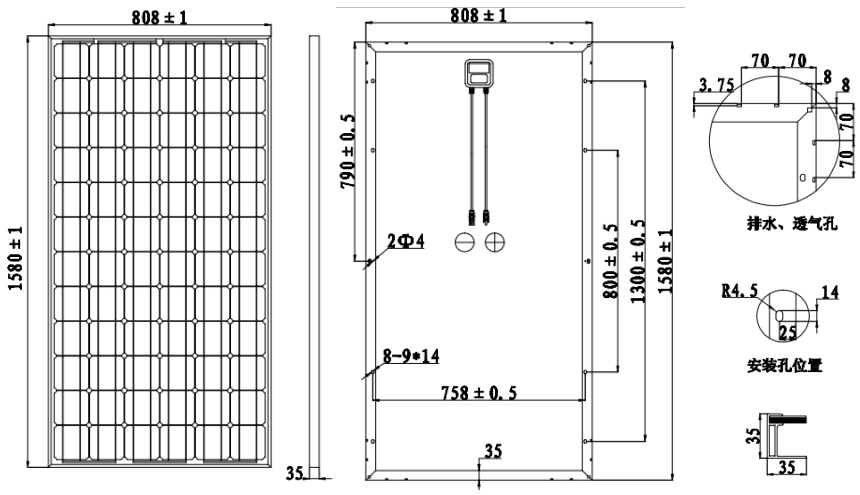

Unit: mm [inch]

Note: All electrical parameters are rated at standard test conditions (irradiance of 1000W/m2, AM 1.5G, cell temperature 77°F/25°C)

Caution: Read Safety and Installation Instruction before using this product.

2016 GALIX SAS. All right reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

Les spécifications figurants sur cette documentation sont sucesptibles d'être modifiées sans préavis

GALIX SAS www.galix-solaire.com
11 rue Robert Minder, 67310, Wasselonne, FRANCE | T: +33 (0)3 88 77 95 60 | F: +33 (0)3 88 77 34 36 | commercial@galix-solaire.com