THE ULTIMATE POWER SOURCE

TOUJOURS AU TOP DES PERFORMANCES

OPTIMA® BATTERIES
THE ULTIMATE POWER SOURCE™

SPIRALCELL® TECHNOLOGY

Johnson Controls

BATTERIES DE DÉMARRAGE ET BATTERIES DE TRACTION POUR APPLICATIONS MARINES.

Les batteries OPTIMA® BlueTop® sont proposées en deux versions, ce qui les rend idéales pour tous les types d'applications marines. La première version est une puissante batterie de démarrage, capable de fournir un courant de démarrage maximal dans les environnements les plus humides, ou bien après un long hivernage. La deuxième version est une batterie de démarrage et de traction, permettant de démarrer vos bateaux mais aussi alimenter en énergie tous vos accessoires de bord. Si vous avez besoin d'une réserve de capacité importante, choisissez l'OPTIMA® Trollfury®. Son boîtier spécial permet de brancher deux batteries en série ou en parallèle pour alimenter des systèmes 12V ou 24 Volts. Toutes ces caractéristiques font de l'OPTIMA® BlueTop® le choix évident pour votre bateau, dont les batteries doivent combiner des propriétés différentes selon l'utilisation prévue, l'environnement et les besoins en courant.

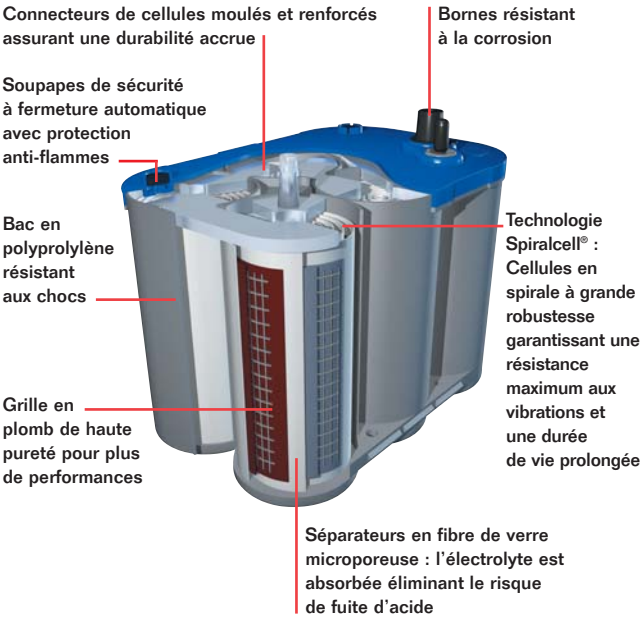

OPTIMA® BLUETOP®

	BT DC 5,5 (BCI D31M)	BT DC 4,2 (BCI D34M)	BT SLI 4,2 (BCI 34M)	BLUETOP® TROLLFURY®
Références	**852 188** 000 888 2	**816 253** 000 888 2	**806 252** 000 888 2	**988 112** 000 888 2
Longueur à la base : mm	317	245	245	581
Longueur hors tout : mm	325	254	254	
Hauteur sous borne : mm	218	173	173	
Hauteur avec borne : mm	238	200	200	213
Largeur à la base : mm	158	172	172	213
Largeur hors tout: mm	165	175	175	
Tension nominale : Volts	12	12	12	12/24
Démarrage à froid : A (EN) CCA	975	765	815	1530/765
Capacité : (EN) Ah	75	55	50	110/55
Réserve de capcité : (BCI) min	155	120	110	240/120
Poids : kg	26,5	19,7	17,4	40,8

Votre revendeur/distributeur agréé

www.optimabatteries.com